SCHEMA TECHNIQUE: FOUR CYCLOTHERMIQUE 3 ETAGES

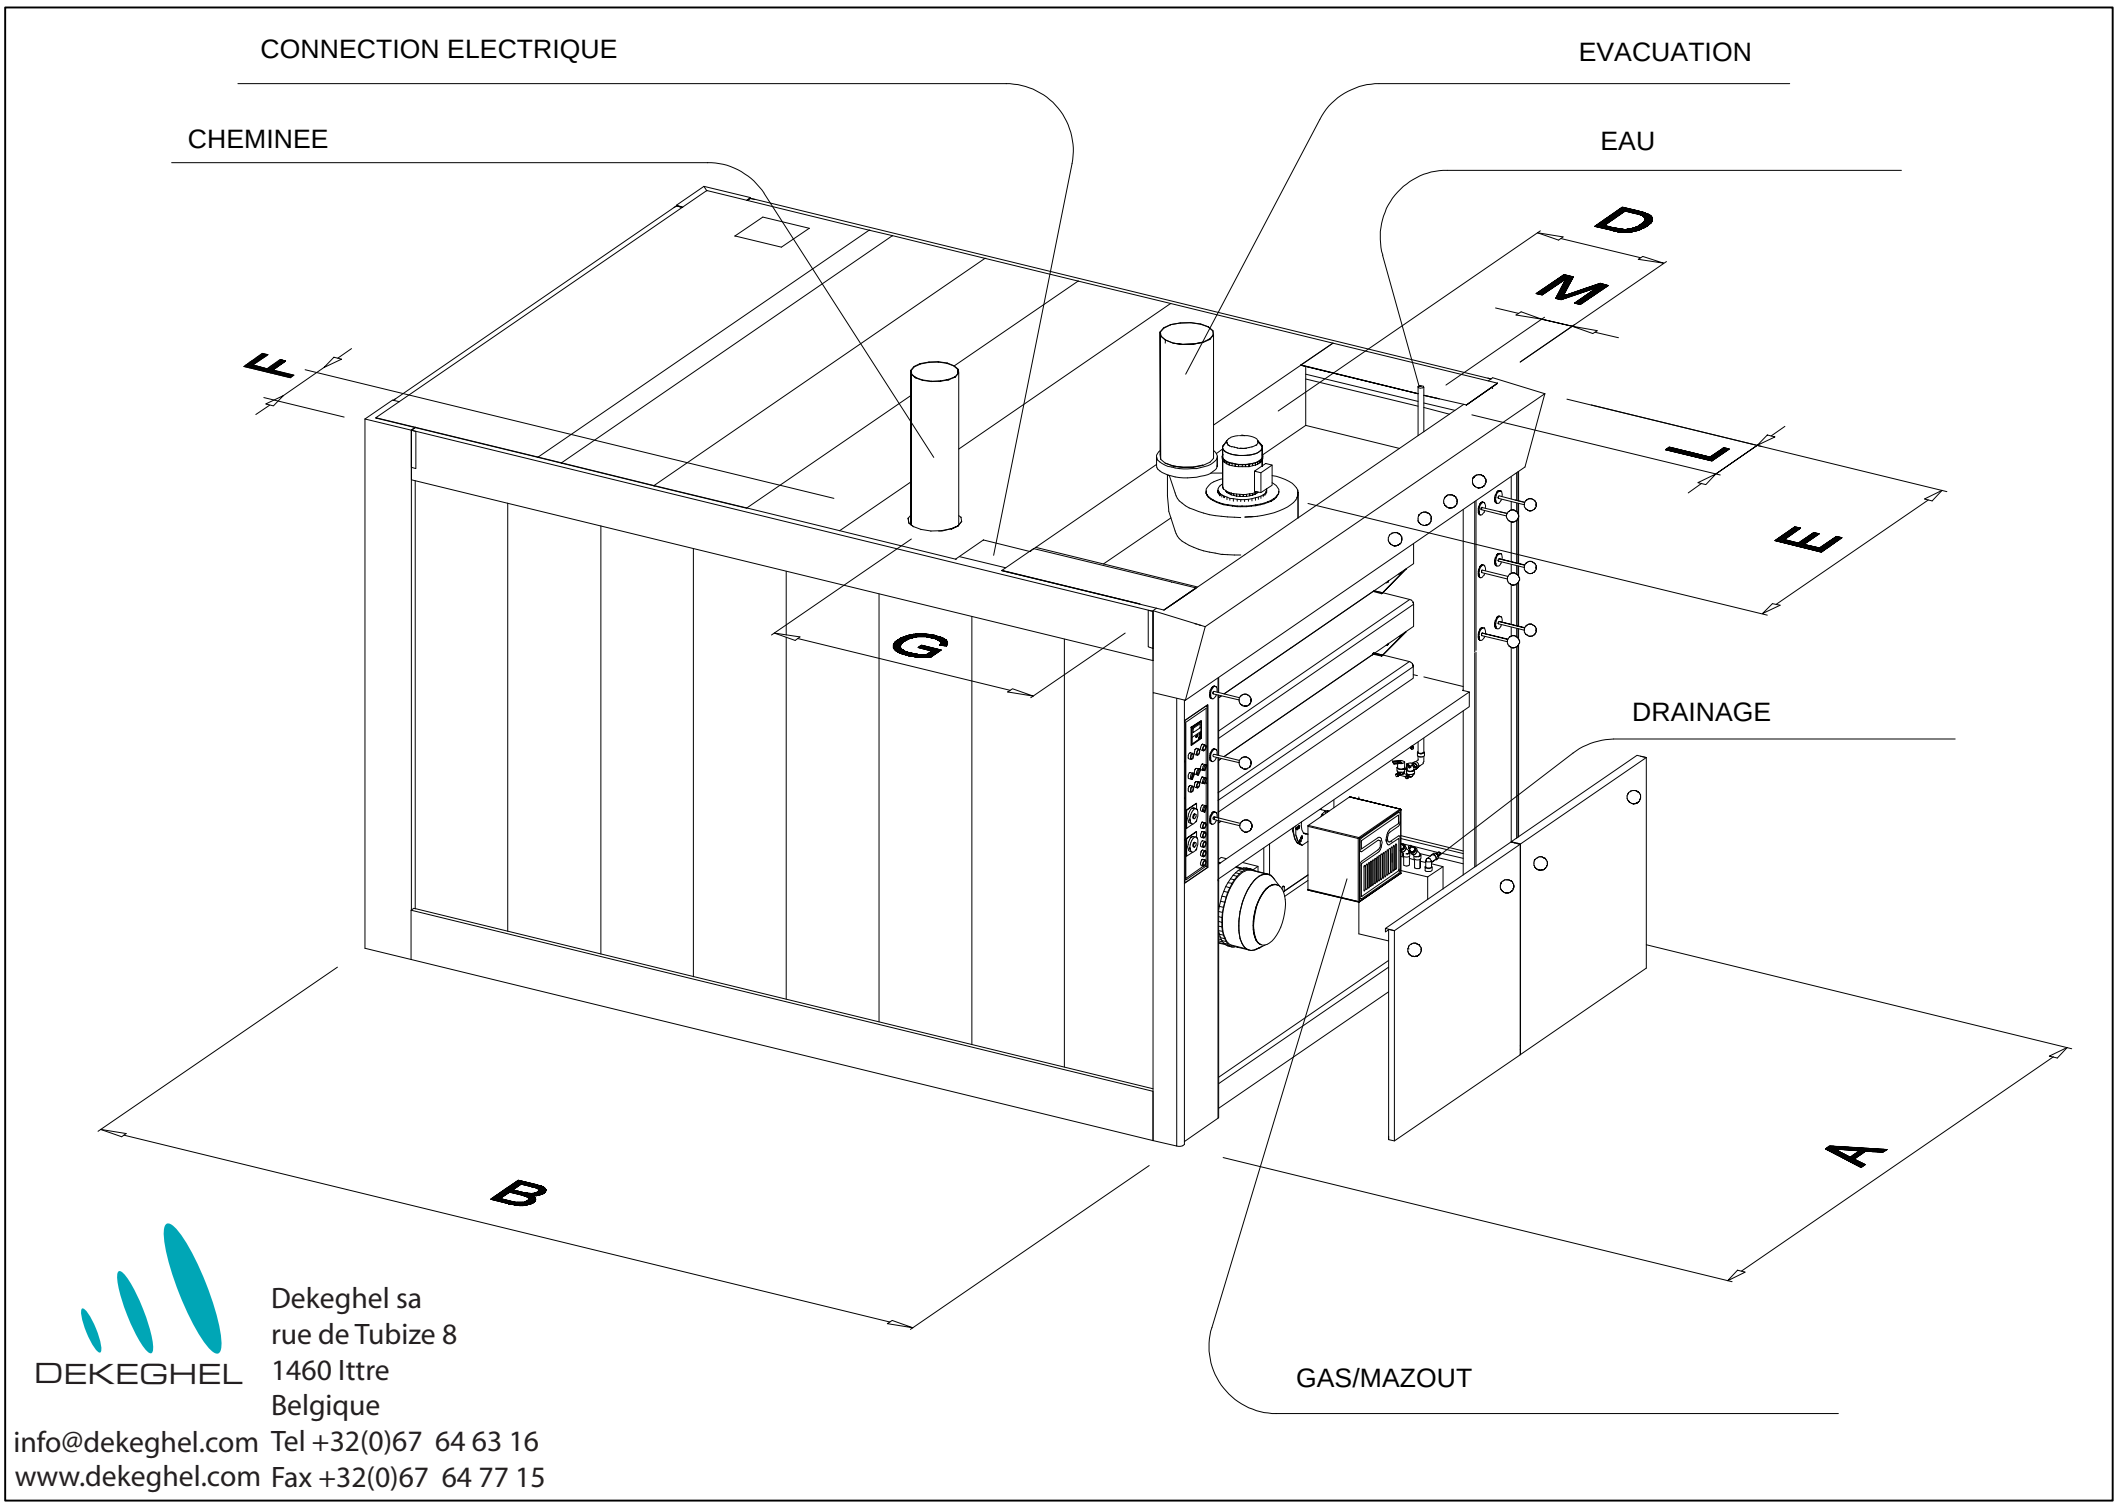

DEKEGHEL
Dekeghel sa
rue de Tubize 8
1460 Ittre
Belgique
info@dekeghel.com Tel +32(0)67 64 63 16
www.dekeghel.com Fax +32(0)67 64 77 15

			SCT1 3C/4,2	SCT2 3C/6	SCT2 3C/7	SCT3 3C/9	SCT3 3C/11	SCT3 3C/13	SCT3 3C/18
DIMENSIONS FOUR	A	mm	1370	1850	1850	2460	2460	2460	2760
	B		2900	2500	2900	2500	2900	3400	4070
	Hauteur		2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150
Hauteur totale moteurs inclus			2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550
HAUTEUR MINIMUM DU LOCAL		mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
EVACUATION	Diametre	mm	200	200	200	200	200	200	200
	D		500	500	500	500	500	500	500
	E		680	925	925	1225	1225	1225	1375
CHEMINEE	Diametre	mm	160	160	200	200	200	200	200
	F		170	170	170	170	170	170	170
	G		770	770	770	840	840	840	840
EAU	Diametre		1/2”	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”
	L	mm	90	90	90	90	90	90	90
	M		300	300	300	300	300	300	300
CONNECTION ELECTRIQUE		Kwatt	1,2	2,5	2,5	3	3	3	4
PUISSANCE THERMIQUE		Kcal/h	40.000	55.000	70.000	80.000	95.000	115.000	150.000
		Kw	46	64	80	93	110	132	174
CONSOMMATION		m^3 GAz/h	2,5	3,4	4,4	5	6	7,2	9,5
DIMENSIONS DES SOLES		mm	700x200	1200x1600	1200x2000	1800x1600	1800x2000	1800x2500	2100x2750
SUPERFICIE DE CUISSON		m^2	4,2	5,8	7,2	9	11	13,5	18
PASSAGGE MINIMUM POUR MONTAGE		mm	850x2150	850x2150	850x2150	850x2150	850x2150	850x2150	850x2150