SCHEMA TECHNIQUE: FOUR CYCLOTHERMIQUE 4 ETAGES

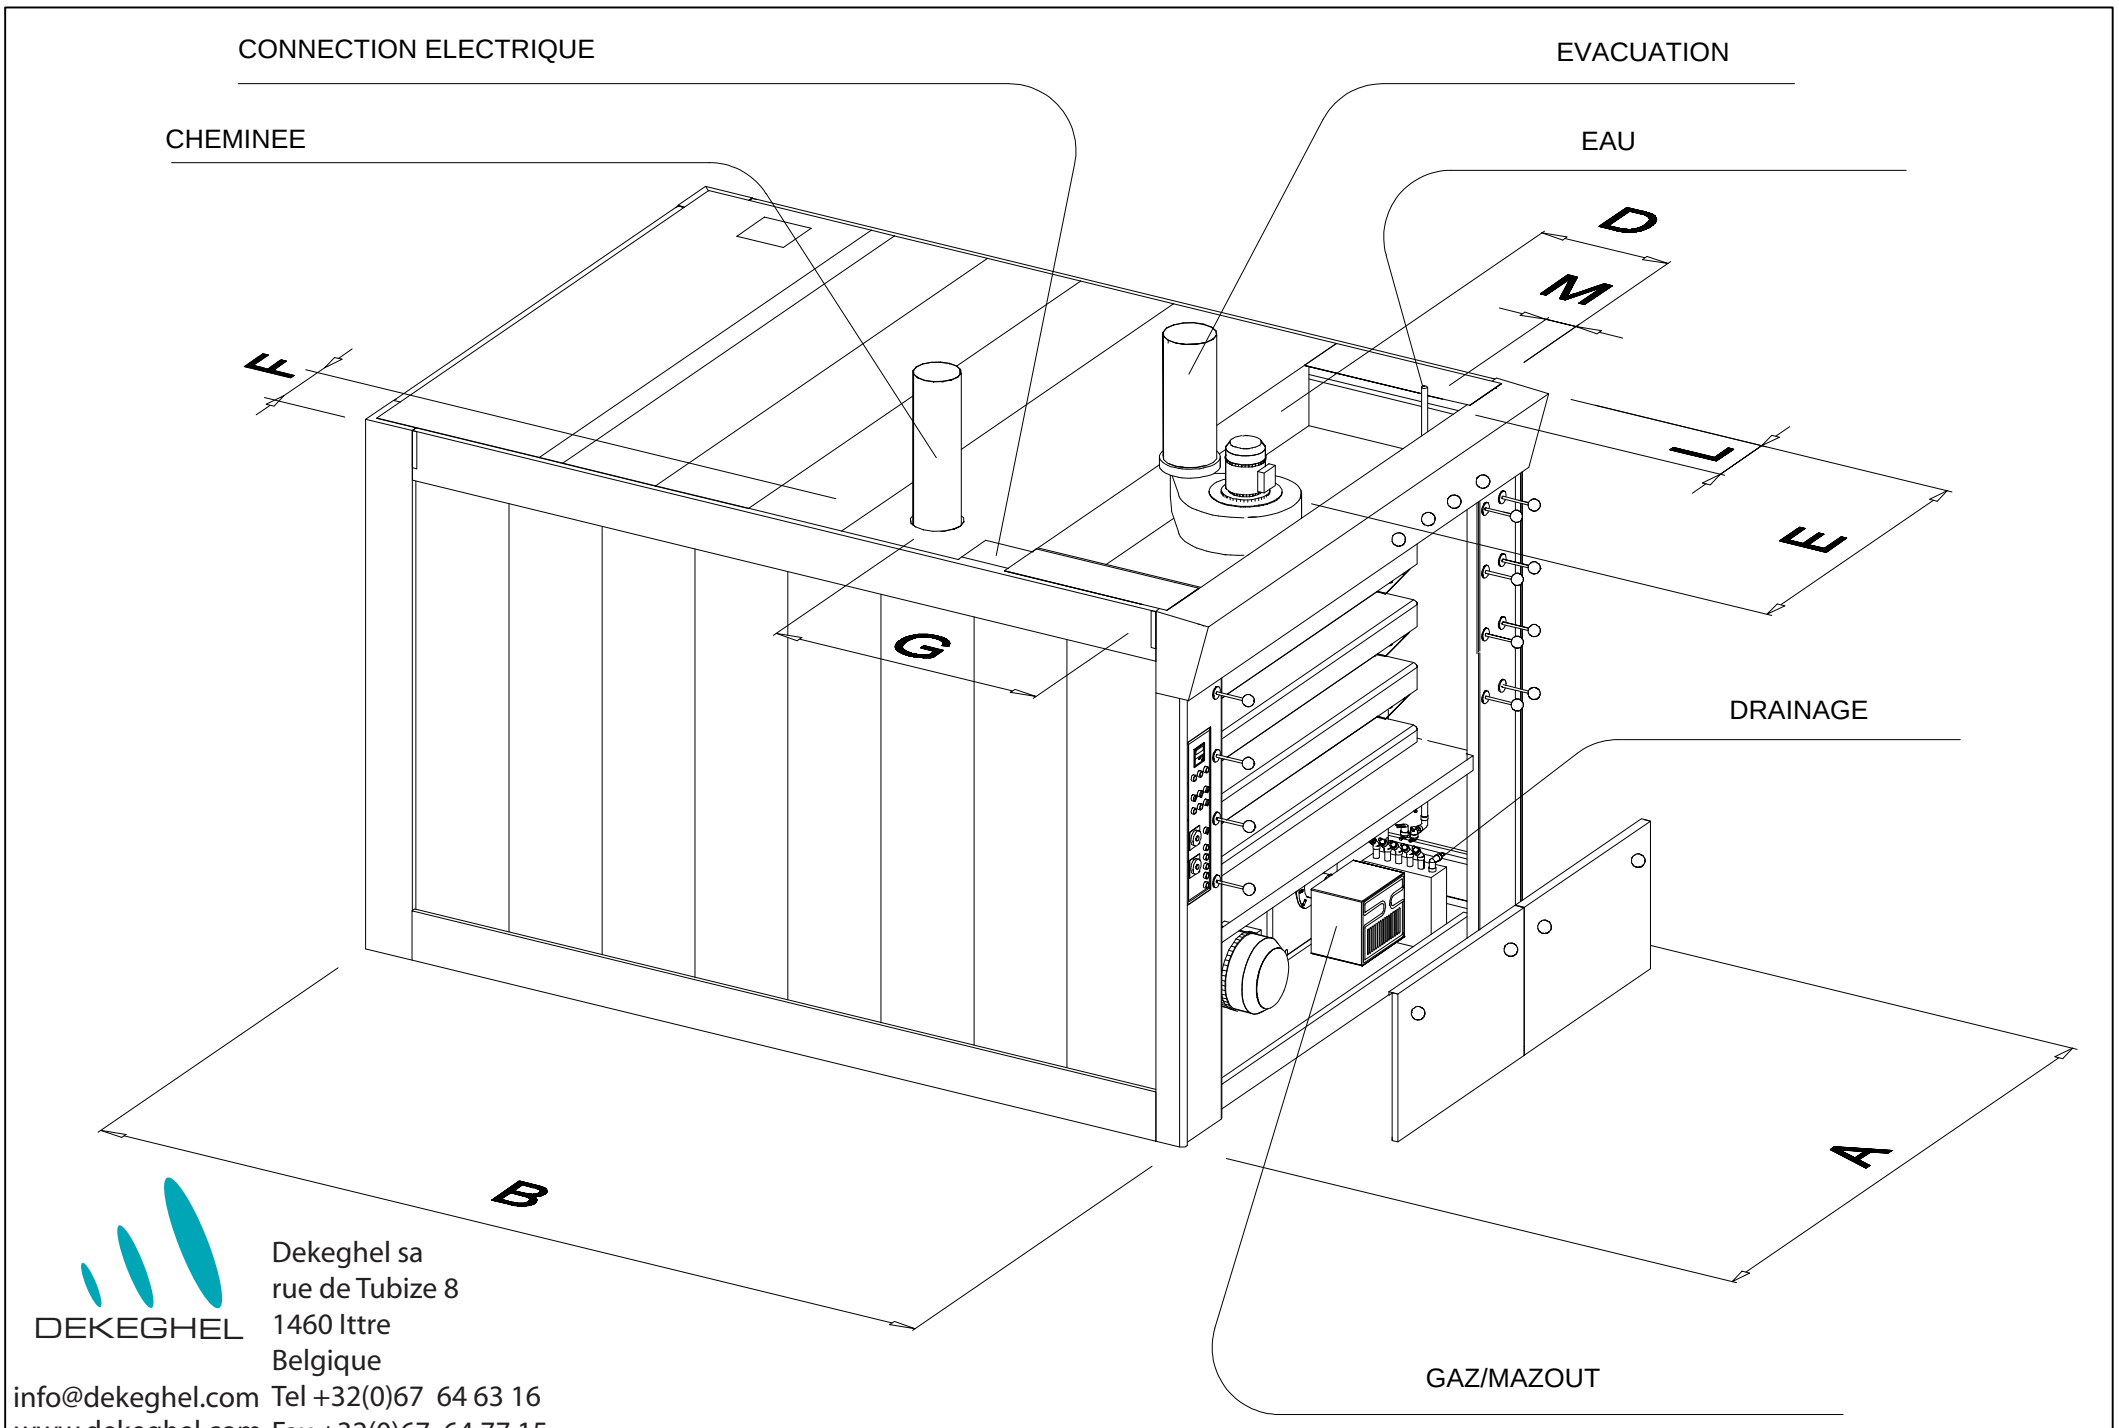

DEKEGHEL
Dekeghel sa
rue de Tubize 8
1460 Ittre
Belgique
info@dekeghel.com Tel +32(0)67 64 63 16
www.dekeghel.com Fax +32(0)67 64 77 15

			SCT1 4C/4,5	SCT2 4C/5,6	SCT2 4C/8	SCT2 4C/10	SCT2 4C/12	SCT3 4C/11	SCT3 4C/14	SCT3 4C/18
DIMENSIONS FOUR	A	mm	1370	1370	1850	1850	1850	2460	2460	2460
	B		2500	2900	2500	2900	3400	2500	2900	3400
	Hauteur		2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150
Hauteur totale moteurs inclus			2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550
HAUTEUR MINIMUM DU LOCAL		mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
EVACUATION	Diametre	mm	200	200	200	200	200	200	200	200
	D		500	500	500	500	500	500	500	500
	E		680	680	925	925	925	1225	1225	1225
CHEMINEE	Diametre	mm	160	160	200	200	200	200	200	200
	F		170	170	170	170	170	170	170	170
	G		770	770	770	840	840	840	840	840
EAU	Diametre		1/2”	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”
	L	mm	90	90	90	90	90	90	90	90
	M		300	300	300	300	300	300	300	300
CONNECTION ELECTRIQUE		Kwatt	1,2	1,2	2,5	3	3	3	3	4
PUISSANCE THERMIQUE		Kcal/h	40.000	50.000	65.000	75.000	95.000	95.000	115.000	140.000
		Kw	46	57	75	87	110	110	132	162
CONSOMMATION		m^3GAZ/h	2,5	3,2	4,1	4,7	6	6	7,2	8,8
DIMENSIONS DES SOLS		mm	700x1600	700x2000	1200x1600	1200x2000	1200x2500	1800x1600	1800x2000	1800x2500
SUPERFICIE DE CUISSON		m^2	4,5	5,6	7,7	10	12	11,5	14,4	18
PASSAGE MINIMUM POUR MONTAGE		mm	850x2150	850x2150	850x2150	850x2150	850x2150	850x2150	850x2150	850x2150